



0/4mm (D3.15)

Producteur : Carrière de Sauveterre  
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé  
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	4
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10


A et AbB Sauf fB

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	D	5	1.4D	2D	f	FM	MB
								4		5.6	8			
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.+U	18.0		54		69			100				18.0	3.75	2.0
V.S.S.	16.0		50		65		95	100				16.0	3.60	1.5
V.S.I.	10.0		10		25		85	90		95	100	10.0	3.00	
V.S.I.-U	8.0		6		21			88		94		8.0	2.85	

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	8	f	FM	MB
Maximum	13.3	17	24	33	47	71	94	100	100	100	100	13.3	3.60	1.4
Xf+1.25xEcart-types	13.6	18	23	32	46	70	94	100	100	100	100	13.5	3.52	1.4
Moyenne Xf	12.1	16	21	28	41	64	90	99	100	100	100	12.1	3.32	1.1
Xf-1.25xEcart-types	10.7	13	18	24	36	57	87	98	100	100	100	10.7	3.13	0.9
Minimum	10.0	12	16	22	33	57	85	97	99	100	100	10.0	3.09	0.9
Ecart-type	1.15	1.6	2.3	3.1	4.1	4.9	2.8	0.7	0.2	0.0	0.0	1.10	0.150	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

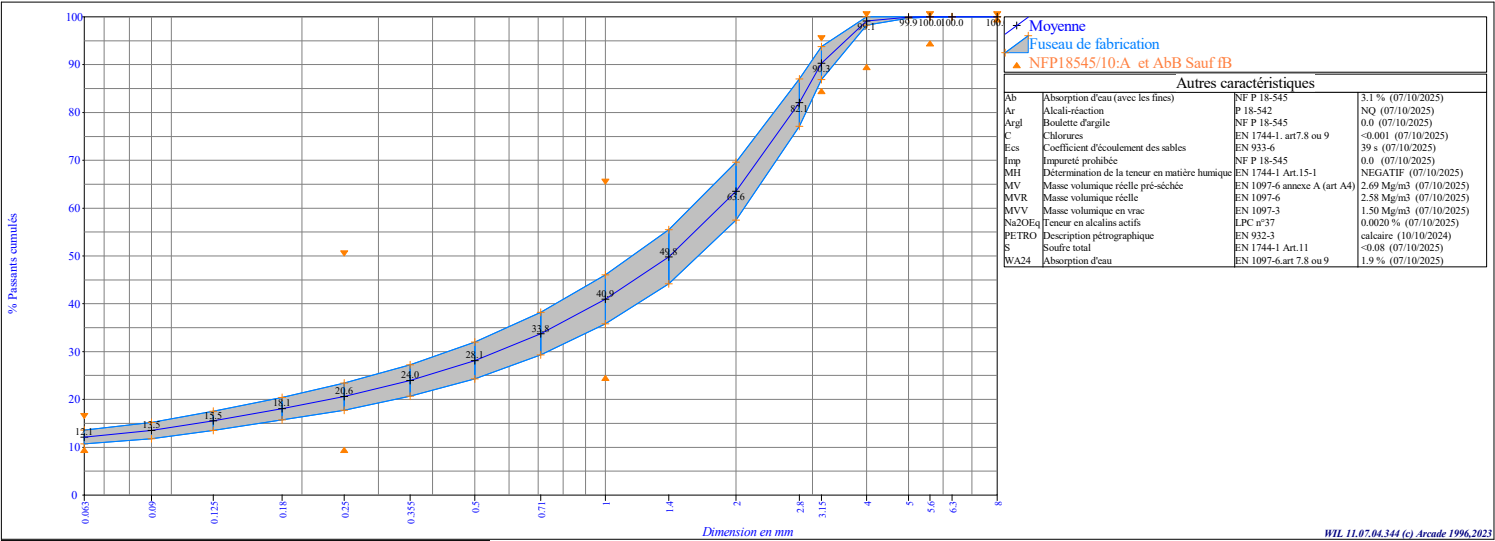

F. CARLETTI